

天羅通 LogvoiceLVx 系列

雙網兩用電話總機系統

中文安裝使用手冊



本手冊所有提及之商標與名稱皆屬該公司所有。

在科技迅速的發展下，此發行手冊中的一些說明及規格可能會有過時不適用的敘述，敬請見諒。

在不擔保本手冊無任何或錯誤亦不排除會再更新發行。手冊若有任何內容修改，恕不另行通知。

機器上的任何貼紙請勿自行撕毀，否則會影響到產品保固期限的認定標準。

LVx 1000/3000 快速安裝流程

安裝 LVX 1000/3000 非常的簡便，只要依照說明書內的流

程一步步的進行即可輕鬆的完成工作。

步驟一：請檢查配備是否齊全，請參照 Figure 1 產品零件編號對照以下之零件名稱

- 1.LVX 1000/3000 外盒
- 2.LVX 1000/3000 內盒
- 3.LVX 1000/3000 主機
- 4.RJ45 網路線
- 5.RJ11 電話線
- 6.電源線
- 7.變壓器
- 8.使用說明書

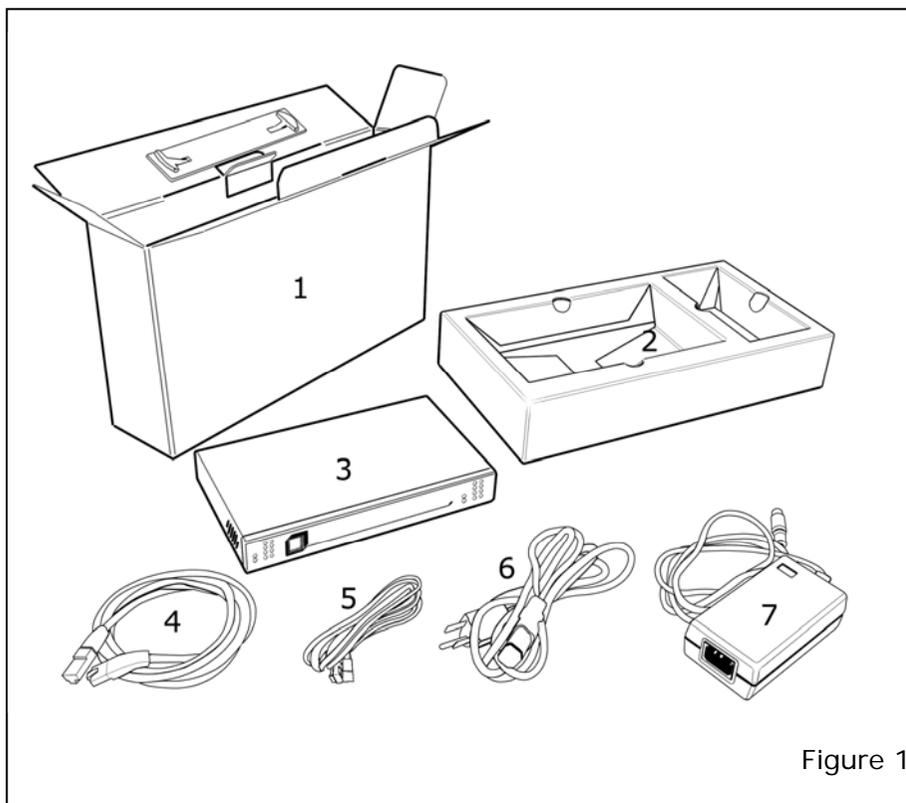


Figure 1

步驟二：接下來進行各組件之安裝

請將電源線(6)母頭及變壓器(7)連接起來如圖 Figure 2 所示
完整的電源線及變壓器連結圖，如圖 Figure 3 所示

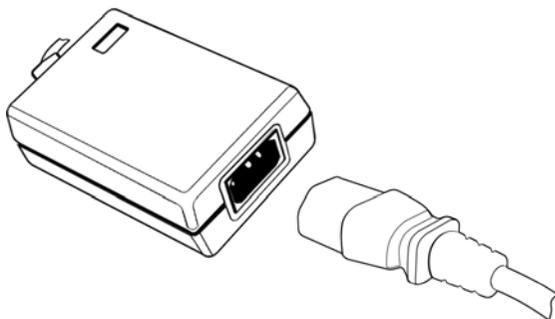


Figure 2

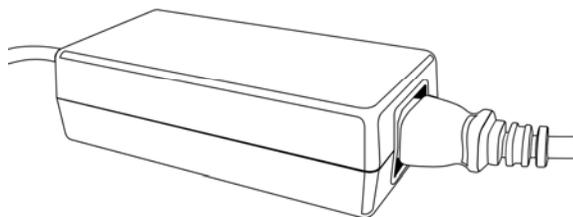


Figure 3 3

請將變壓器(7)與 LVX 1000/3000(3)連接起來如圖 Figure 4
完整的電源及機器的連接圖如下所示：圖 Figure 5


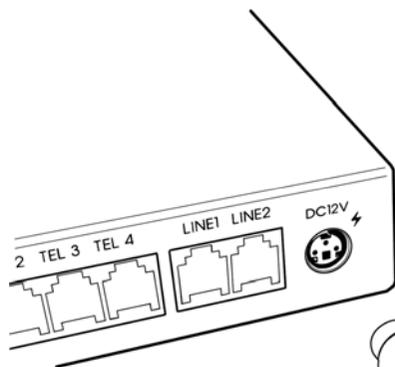


Figure 4

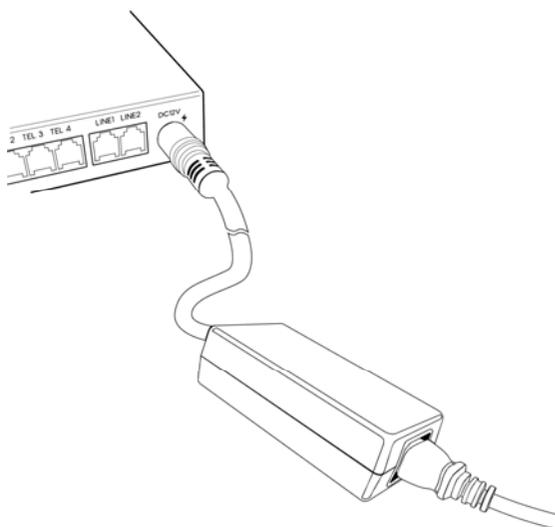


Figure 5 4

將電源接入電插座後 LVX 1000/3000 即亮燈開始運作如圖 Figure 6 所示

此時 060 面板的“電源”；“80V”及“24V”燈會亮起，代表機器已開始運作如圖 Figure 7 所示

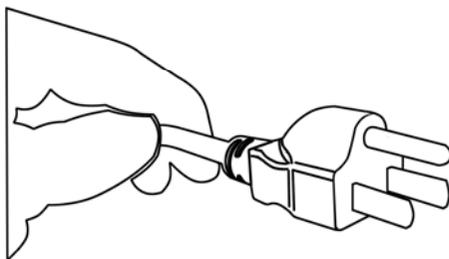


Figure 6

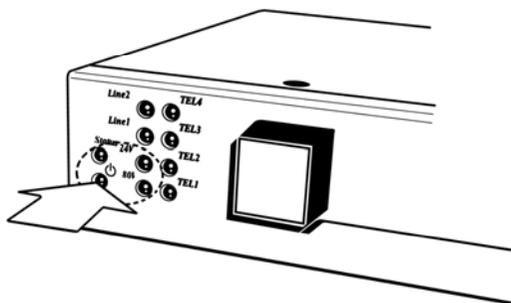


Figure 7⁵

步驟三：將機器連結至公司或家中向電信局或 ISP 業者申請之 ADSL 或 Cable modem

請找出 ADSL 或 Cable modem 連接至家中 PC 或公司區域網路之網路線。如圖 Figure 8 及 Figure 9 所示

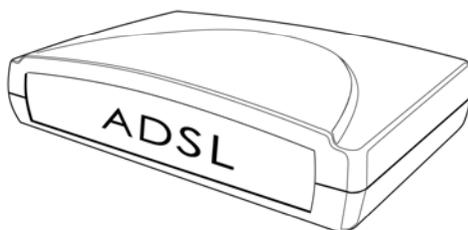


Figure 8

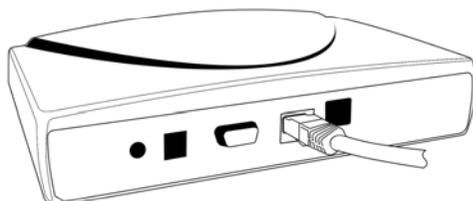


Figure 9⁶

將 ADSL 或 Cable moden 連接至 PC 或區域網路的 RJ45 網路線另一端接上 LVX 1000/3000 WAN Port，如圖 Figure 10~ Figure 11 所示

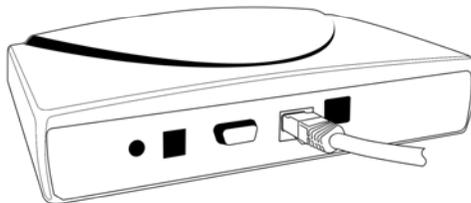


Figure 10

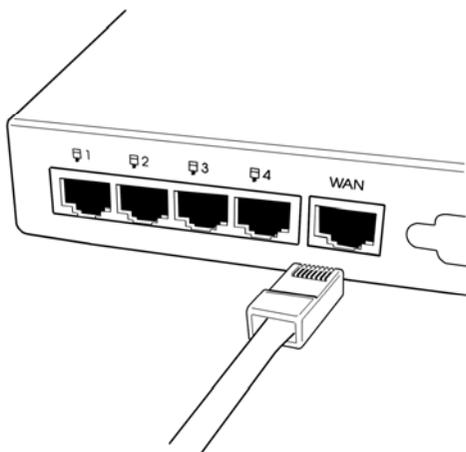


Figure 11 7

如果 LVX 1000/3000 ; ADSL 或 Cable moden 及網路線三者都沒有問題，此時您會看到 060 面板的“WAN”燈會亮起如上圖 Figure 3 所示

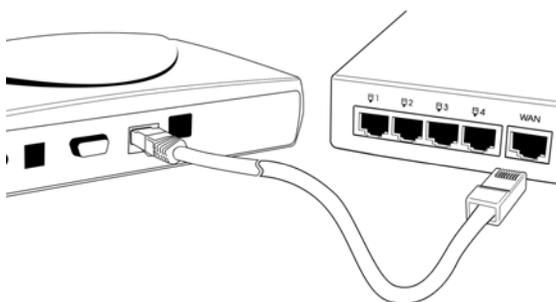


Figure 12

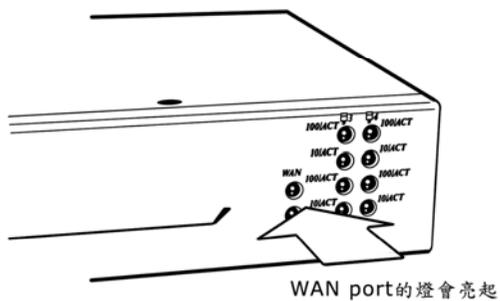


Figure 13 8

步驟四：將 LVX 1000/3000 連接至 PC 或區域網路

用隨盒附贈的 RJ45 網路線一端接上 LVX 1000/3000 LAN Port，一端與 PC；NB；HUB 或 Switch 連

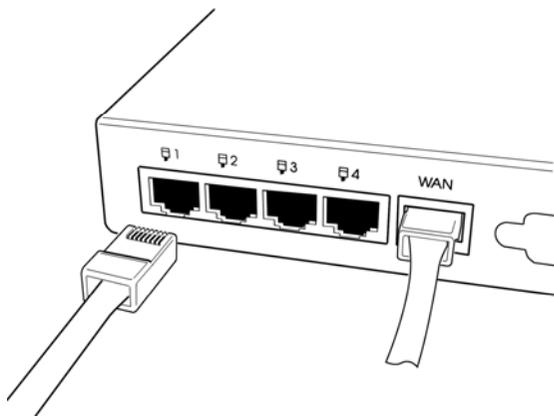


Figure 14

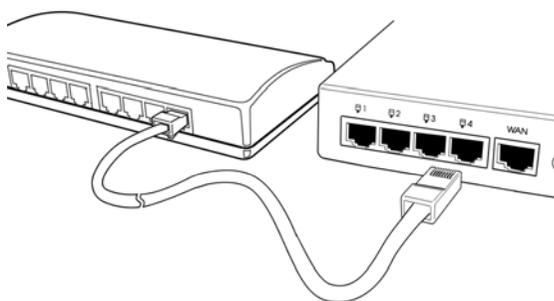


Figure 15 9

完整的網路架構大致底定，稍待等您完成快速設定後即可透過機器連上 Internet 並且享受 LVX 1000/3000 提供給您的各項網路功能

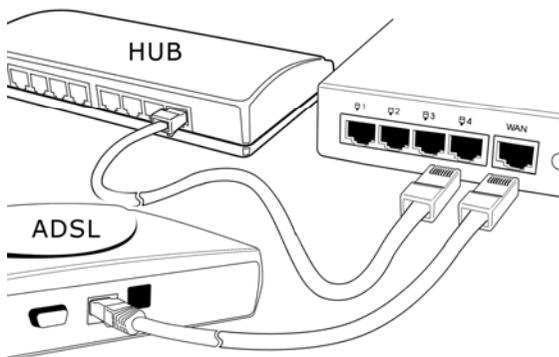


Figure 16

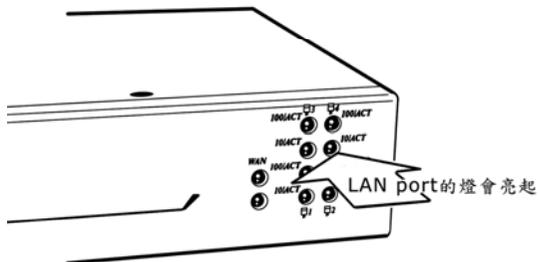


Figure 1710

步驟五：接下我們進行 **PSTN** 電話網路的安裝，先安裝電信局外線電話。

請您找出原本家中或公司的外線接口如圖 Figure 3 所示；找到後請將外線以 RJ11 接至 LVX 1000/3000 LINE1 或 LINE2 連接埠內如圖 Figure 2 所示

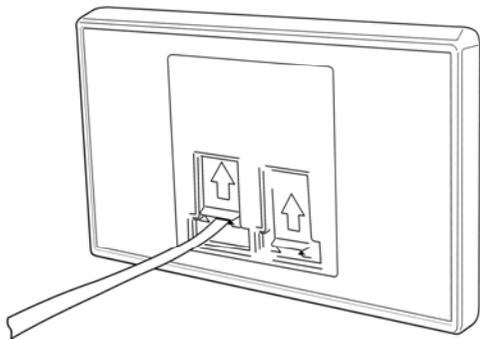


Figure 18

RJ11 的另外一端連接至 LVX 1000/3000 的 LINE1 接口如圖 Figure 19 所示

若有外線電話由 LINE1 進入機器，LVX 1000/3000 面板上的 LINE1 燈會亮起，如圖 Figure 20 所示

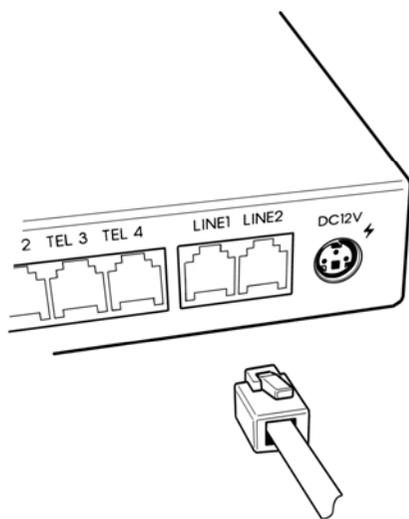


Figure 19

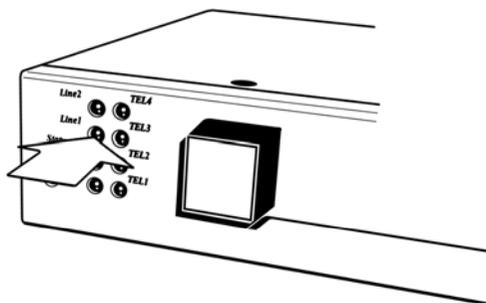


Figure 20

步驟六：接著進行內線分機安裝

將電話以隨盒附贈之 RJ11 接至 LVX 1000/3000 TEL1~TEL4 內線分機連接埠即可完成快速安裝流程。如圖 Figure 21~ Figure 22 所示

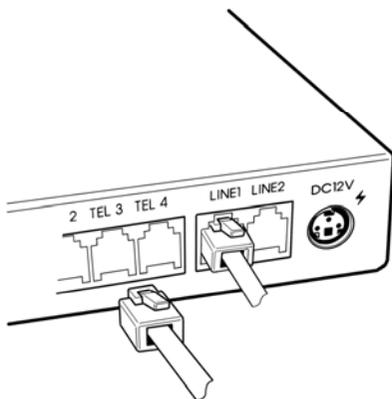


Figure 21

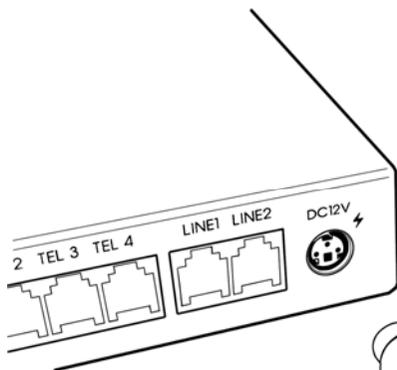


Figure 22

完整的架構如下圖 Figure 23 所示

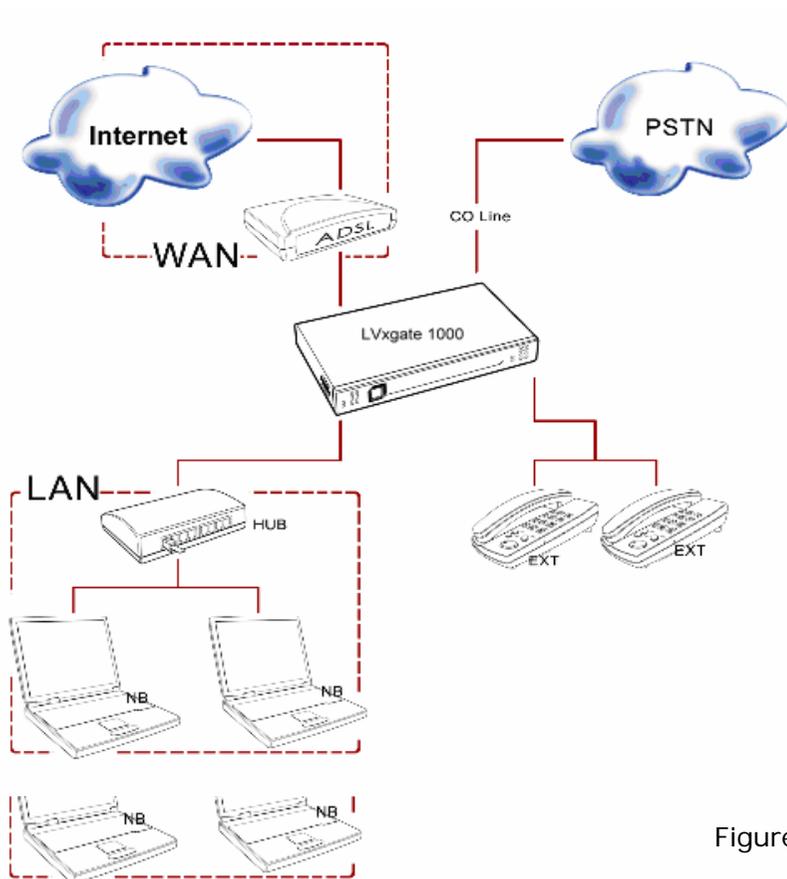


Figure 23